

Průmyslové označovací zařízení pro *popis savých materiálů*

Spolehlivá volba pro tisk kvalitních čárových kódů, textů a grafik na obalové materiály. Zařízení je schopno značit reálný čas a variabilní data přímo na výrobky. Domino C-Série umožňuje tisk: v mnoha řádcích, grafiku a veškeré čárové kódy včetně EAN, UCC a ITF 14. **C- Série používá pigmentové inkousty, které zaručují výrazný kontrast dokonce i na hnědé kartony.**

Domino C-Série maximalizuje úsporu nákladů

- Veškerá grafika, čárové kódy a text mohou být tisknuty na čisté kartony v závislosti na jejich potřebném množství. Toto eliminuje potřebu předtisknutých obalů a zjednodušuje plánování skladu.
- Umožňuje vytvářet tisk s vysokou rozlišovací schopností přímo na kartony, eliminuje potřebu etiket, přináší výrazné cenové úspory (30–80 %) a zvyšuje efektivitu.
- Pro zadávání nových textů není zapotřebí externí řídicí jednotky ani PC, stačí jednoduše zadat text a tisknout.



Jednoduchá instalace a použití

- Vzhledem k velikosti a kompaktnosti systému je instalace velice jednoduchá.
- Osvícený LCD displej je velice dobře čitelný.
- Ovládání a zadávání nových textů se provádí pomocí membránové klávesnice.
- Praktické rozložení ovládacích kláves umožňuje jednoduché ovládání zařízení.
- Automatická signalizace předem upozorňuje na potřebu doplnění inkoustu.
- Provedení s externí hlavou je ideální především pro popis „tray“ kartonů.
- Zařízení podporuje veškeré jazykové mutace.
- Tisky na jiné porézní materiály ve stavebním průmyslu.

Vysoká spolehlivost a nenáročná údržba



- Kompaktní a robustní design je učen především do průmyslového prostředí.
- Integrovaná tisková hlava a uživatelský interface byly navrženy jako kompaktní jednotka, což zaručuje komplexní ochranu zařízení.
- Vlastní tlakový inkoustový systém zaručuje spolehlivý přívod inkoustu a maximální provozní schopnost



Průmyslové označovací zařízení pro *popis savých materiálů*

Příslušenství

- Dopravník
- Náběhová lišta pro vymezení konstantní vzdálenosti
- Externí fotobuňka
- Inkrementální čidlo
- Světelný alarm

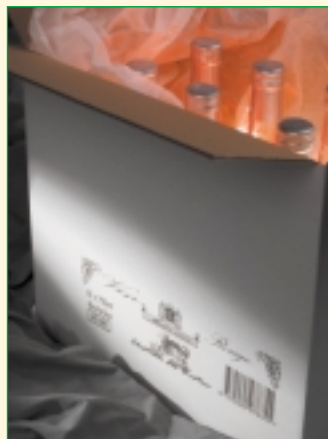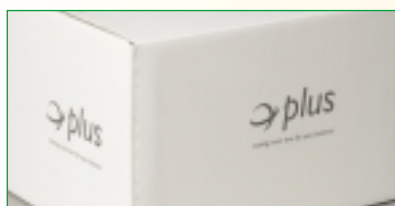

Ukázky tisku

Technická specifikace:

	C 6000+	C3000+	C1000+
Maximální výška popisu	70mm	35 mm	17 mm
Výška písma	v závislosti na výšce tiskového pole		
Uložené zprávy	100x4 řádky 200 znaků na řádku		
Hmotnost zařízení	10,0kg	9,0kg	8,0kg
Teplota pracovního prostředí	5 až 45 °C		
Vlhkost pracovního prostředí	10% až 90% nekondenzující vlhkost		
Elektrické napájení	90-240V	50-60Hz	jednofázové
Popisovací inkoust	olejová báze		
	1 litr	200ml/1litr	200ml
	jednorázové náplně v barvě, černá, modrá, červená, zelená		
Verze s výsuvnou hlavou	C6000i	C3000x	C1000x
Konstrukce	Nerezová ocel		
Interface	Grafické LCD		
Maximální rychlost	144 m/min, dpi v závislosti na rychlosti. 54m/min – 200 dpi (doporučeno pro tisk čárových kódů)		
Možnost ovládání	RS232, Ethernet		

Výhradní zastoupení pro Českou republiku:
 Arcon Machinery a.s.
 K Arconu 66
 251 01 Říčany – Jazlovice
 Tel: + 420 323 637 930
 Fax: + 420 323 637 972
 Email: domino@arcon.cz

Výrobce:
 Domino UK Ltd.
 Bar Hill
 Cambridge
 UNITED KINGDOM
 CB23 8TU
 Tel: + 44 1954 782 551